FENSTERGRIFFE ZD 403

abschließbar

Technische Informationen:

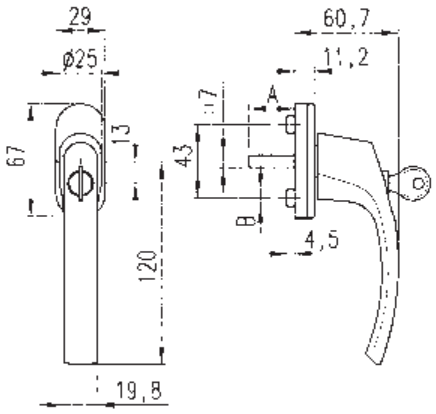

Grundrosette aus Kunststoff
mit 90°-Rasterung und Nocken

Material: Zinkdruckguss

Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90° und Metalleinlage
Stellt waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher

Einsetzbar für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

Nocken
Sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen

Druckzylinder mit 1 Schlüssel

Gleichschließend
Alle Schlüssel sind gleich

Bezeichnung	Oberfläche	Stiftlänge (A) in mm	Ø Nocken (B) in mm	Abmessung Senkkopfschraube	Art.-Nr.	VE/St.
Fenstergriff ZD 403 abschließbar	Pulverbeschichtet weiß RAL 9016*	32	10	M5 x 40 mm	**0687 771 204**	1/30
		35		M5 x 40 mm	**0687 771 209**	
		38		M5 x 45 mm	**0687 771 208**	
		45		M5 x 50 mm	**0687 771 206**	
	Pulverbeschichtet braun RAL 8019	38		M5 x 45 mm	**0687 771 258**	

VE 30 = 30 Fenstergriffe einzeln verpackt inkl. zwei Senkkopfschrauben M5 x ... verzinkt
* Empfehlung für weiße Kunststofffenster – RAL-Farbton 9016

Montagetipp:
Zur Befestigung können ASSY®-Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.

Zusatzartikel:
? Balkontürgriffe
Zimmertürbeschläge
Bänder

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

MWF - 07/19 - 09538 - ©