




# SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110



- Öffnungswinkel 110°
- Bis Türstärke 24 mm
- Tiomos Impresso, werkzeuglose Montage
- Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- In 3 Ausführungen verfügbar:  
**Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)**  
**Ohne integrierte Dämpfung**  
**Ohne Schließautomatik (ohne Feder)**

Bohrbilder Impresso  
(52/5,5, 48/6)–(45/9,5, 42/11)

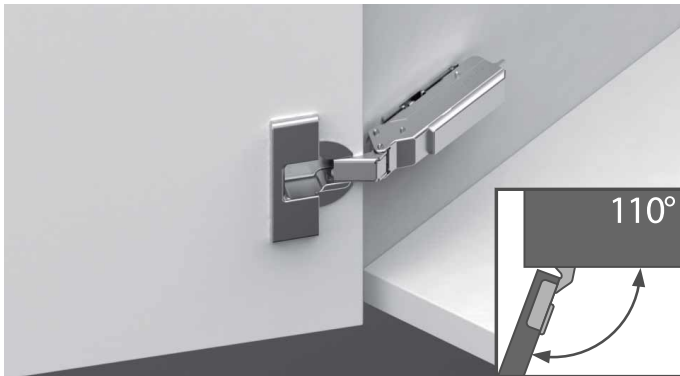


Türauflage	Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder	 		VE/St.
		mit	ohne		Impresso 52/5,5 48/6	Impresso 45/9,5 42/11	
voll aufliegend*	0	X			<b>F017 139 499</b>	<b>F017 139 414</b>	1/50
			X		<b>F034 139 470</b>	<b>F034 139 385</b>	
aufliegend*	3		X	X	<b>F035 139 527</b>	<b>F035 139 442</b>	
		X			<b>F017 139 500</b>	<b>F017 139 415</b>	
			X	X	<b>F034 139 471</b>	<b>F034 139 386</b>	
halb aufliegend**	9,5		X		<b>F035 139 528</b>	<b>F035 139 443</b>	
		X			<b>F017 139 501</b>	<b>F017 139 416</b>	
einliegend**	19		X	X	<b>F034 139 472</b>	<b>F034 139 387</b>	
		X			<b>F035 139 529</b>	<b>F035 139 444</b>	
			X		<b>F017 139 502</b>	<b>F017 139 417</b>	
		X		X	<b>F034 139 473</b>	<b>F034 139 388</b>	
			X		<b>F035 139 530</b>	<b>F035 139 445</b>	

\* Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt  
 \*\* Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt


## Technische Informationen:

### Bohrbilder

#### Kombibohrbild für Impresso

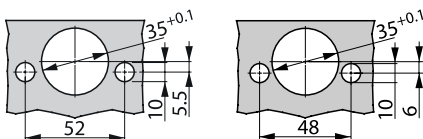

### Topfabmessungen

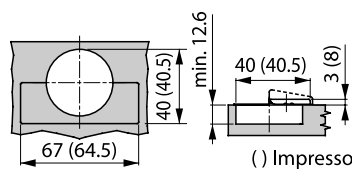

#### Kombibohrbild für Impresso

