# ANCORAGGIO LATERALE VERSIONE DESTRA E SINISTRA

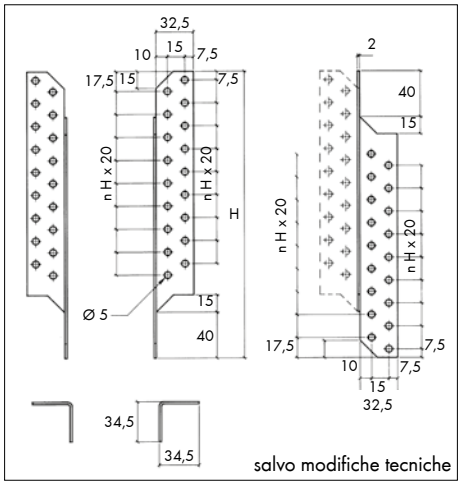


**Certificato**
**ETA-09/0219 Valutazione Tecnica Europea**

- idoneo per il fissaggio di puntoni su travi di colmo
- fornito a coppia
- spessore: 2 mm
- diametro fori: 5 mm
- in acciaio zincato DX51D + Z275

**Elementi di fissaggio:**
- chiodi scanalati 4,0 x 40 mm
  Art. 0681 940 040

| dimensione [mm] largh. x alt. x prof. | nr. fori per giunzione | Art. |
|---|---|---|
| 34 x 210 x 34 | (14+14) x 2 | **0681 210 000** |
| 34 x 250 x 34 | (18+18) x 2 | **0681 250 000** |
| 34 x 290 x 34 | (22+22) x 2 | **0681 290 000** |
| 34 x 330 x 34 | (26+26) x 2 | **0681 330 000** |
| 34 x 370 x 34 | (30+30) x 2 | **0681 370 000** |

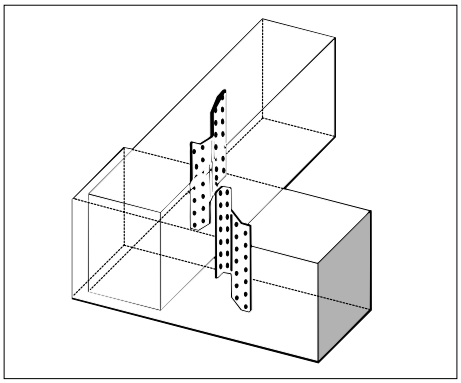

# ANCORAGGIO LATERALE UNIVERSALE

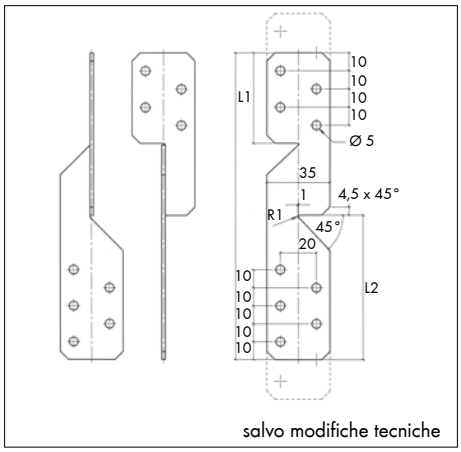


**Certificato**
**ETA-14/0105 Valutazione Tecnica Europea**

- utilizzabile su ambo i lati
- in acciaio zincato D250GD + Z275

**Elementi di fissaggio:**
- chiodi scanalati 4,0 x 40 mm
  Art. 0681 940 040

| altezza H [mm] | nr. fori | Art. |
|---|---|---|
| 210 | (6+7) x 2 | **0681 210 010** |
| 250 | (8+9) x 2 | **0681 250 010** |

0622/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/005171