


VITE PER CALCESTRUZZO W-BS

Tipo S con testa esagonale flangiata

- in acciaio zincato

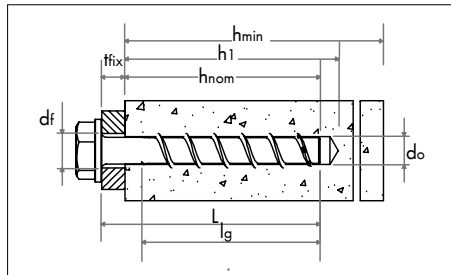

ffix : spessore serrabile massimo
 hnom : profondità di posa minima
 h1 : profondità del foro minima

misura	Ø filetto [mm]	Ø flangia [mm]
5	6,5	12,5
6	7,5	15
8	10,6	16
10	12,6	20
12	14,6	23
14	16,6	28

misura	lunghezza L [mm]	lunghezza del filetto Lg [mm]	chiave [mm]	Ø foro do [mm]	CASO 1: con profondità di posa 1 [mm]			CASO 2: con profondità di posa 2 [mm]			CASO 3: con profondità di posa 3 [mm]			Art.	
					ffix1	hnom1	h1,1	ffix2	hnom2	h1,2	ffix3	hnom3	h1,3		
5	40	30	10	5	5	35	40	-	-	-	-	-	-	5929 125 005	
	15				-			-			-				5929 125 015
	25				-			-			-				5929 125 025
6	40	30	13	6	5	35	40	-	40	45	-	55	60	5929 126 005	
	15				10			-			5929 126 015				
	25				20			5			5929 126 025				
	45	40			25			5929 126 045							
	65	60			45			5929 126 065							
8	50	45	13	8	5	45	55	-	55	65	-	65	75	5929 128 005	
	60				5			-			5929 128 015				
	70				15			-			5929 128 025				
	80	25			-			5929 128 035							
	90	35			-			5929 128 045							
	100	45			5			5929 128 055							
	120	55			15			5929 128 075							
	140	65			25			5929 128 095							
	160	75			45			5929 128 115							
	10	60			55			15			10			5	55
80		5	-	5929 121 025											
90		15	-	5929 121 035											
100		25	-	5929 121 045											
120		35	5	5929 121 065											
140		45	15	5929 121 085											
160		55	25	5929 121 105											
12	80	75	17	12	15	65	75	-	85	95	-	100	110	5929 122 015	
	110				25			10			5929 122 045				
14	80	75	21	14	5	75	85	-	100	110	-	115	125	5929 124 005	
	110				10			-			5929 124 035				
	130				30			15			5929 124 055				

