


VITE PER CALCESTRUZZO W-BS

Tipo SK con testa piana svasata

- in acciaio zincato

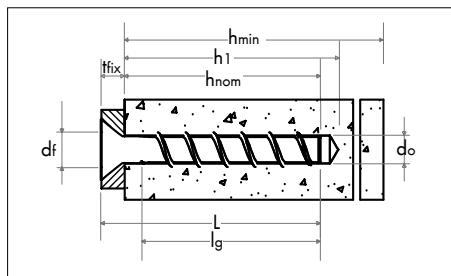

tfix : spessore serrabile massimo
 hnom : profondità di posa minima
 h1 : profondità del foro minima

misura	Ø filetto [mm]	Ø testa [mm]	altezza testa [mm]
5	6,5	12	4
6	7,5	13	5
8	10,6	20	7
10	12,6	22	8

misura	lunghezza L [mm]	lunghezza del filetto lg [mm]	intaglio TX	Ø foro do [mm]	CASO 1: con profondità di posa 1 [mm]			CASO 2: con profondità di posa 2 [mm]			CASO 3: con profondità di posa 3 [mm]			Art.	
					tfix1	hnom1	h1,1	tfix2	hnom2	h1,2	tfix3	hnom3	h1,3		
5	40	30	TX25	5	5	35	40	—	—	—	—	—	—	5929 135 005	
	15				—			—			—				5929 135 015
	25				—			—			—				5929 135 025
6	40	30	TX30	6	5	35	40	—	40	45	—	55	60	5929 136 005	
	50				10			—			—			5929 136 015	
	60				20			5			—			5929 136 025	
	80	40			25			—			5929 136 045				
	100	60			45			—			5929 136 065				
	120	80			65			—			5929 136 085				
	140	100			85			—			5929 136 105				
	160	120			105			—			5929 136 125				
8	80	55	TX40	8	35	45	55	25	55	65	15	65	75	5929 138 035	
	100				35			25			45			5929 138 055	
	120				55			45			—			5929 138 075	
10	90	75	TX50	10	35	55	65	15	75	85	5	85	95	5929 131 035	
	100				25			15			—			5929 131 045	
	120				45			35			—			5929 131 065	

