


VITE PER CALCESTRUZZO W-BS

Tipo P con testa larga (Pan-Head)

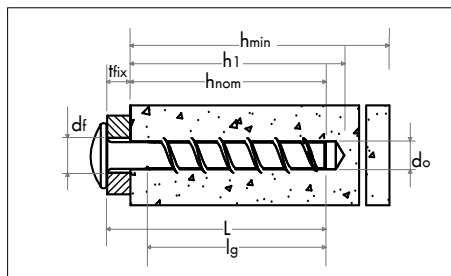


tfix : spessore serrabile massimo
hnom : profondità di posa minima
h1 : profondità del foro minima

- in acciaio zincato

misura	Ø filetto [mm]	Ø testa [mm]
5	6,5	14
6	7,5	15

misura	lunghezza L [mm]	lunghezza del filetto lg [mm]	intaglio TX	Ø foro do [mm]	CASO 1: con profondità di posa 1 [mm]			CASO 2: con profondità di posa 2 [mm]			CASO 3: con profondità di posa 3 [mm]			Art.
					tfix1	hnom1	h1,1	tfix2	hnom2	h1,2	tfix3	hnom3	h1,3	
5	40	30	TX30	5	5	35	40	—	—	—	—	—	—	5929 145 005 5929 145 015 5929 145 025
	15				—			—	—	—	—			
	25				—			—	—	—	—			
6	40	30	TX30	6	5	35	40	—	—	—	—	—	5929 146 005 5929 146 015 5929 146 025 5929 146 045 5929 146 065	
	15				40			45	—	—	—	—		
	25								10	—	—	—		
	45	20							5	55	60			
	65	40							25					
60	40	45	45	55	60									

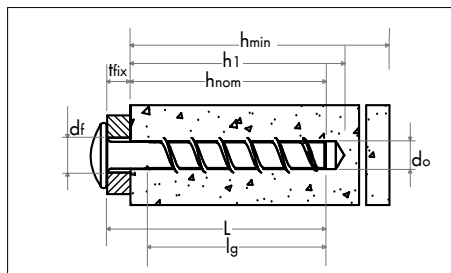

tfix : spessore serrabile massimo
hnom : profondità di posa minima
h1 : profondità del foro minima

Tipo P con testa larga maggiorata (Pan-Head)

- in acciaio zincato

misura	Ø filetto [mm]	Ø testa [mm]
6	7,5	18

misura	lunghezza L [mm]	lunghezza del filetto lg [mm]	intaglio TX	Ø foro do [mm]	CASO 1: con profondità di posa 1 [mm]			CASO 2: con profondità di posa 2 [mm]			CASO 3: con profondità di posa 3 [mm]			Art.
					tfix1	hnom1	h1,1	tfix2	hnom2	h1,2	tfix3	hnom3	h1,3	
6	40	30	TX30	6	5	35	40	—	—	—	—	—	—	5929 156 005 5929 156 025
	60	50			25			20	40	45	5	55	60	

