


VITE PER CALCESTRUZZO W-BS

Tipo SK con testa piana svasata

- in acciaio inox A4

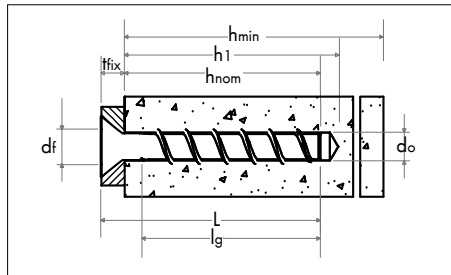

tfix : spessore serrabile massimo
 hnom : profondità di posa minima
 h1 : profondità del foro minima

misura	Ø flangia [mm]	Ø testa [mm]	altezza testa [mm]
6	7,5	13	5
8	10,6	20	7
10	12,6	22	8

misura	lunghezza L [mm]	lunghezza del filetto lg [mm]	intaglio TX	Ø foro do [mm]	CASO 1: con profondità di posa 1 [mm]			CASO 2: con profondità di posa 2 [mm]			CASO 3: con profondità di posa 3 [mm]			Art.
					tfix1	hnom1	h1,1	tfix2	hnom2	h1,2	tfix3	hnom3	h1,3	
6	50	30	TX30	6	15	35	40	10	40	45	—	—	—	5929 236 015
	65	50			25			10			55	60	5929 236 030	
	85				45			30					5929 236 050	
	105				65			50					5929 236 070	
8	80	55	TX40	8	35	45	55	25	55	65	15	65	75	5929 238 035
	100				45			35			5929 238 055			
10	90	75	TX50	10	35	55	65	15	75	85	5	85	95	5929 231 035

