


VITE PER CALCESTRUZZO W-BS

Tipo P con testa larga (Pan-Head)

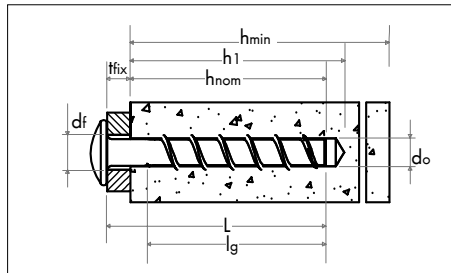

tfix : spessore serrabile massimo
hnom : profondità di posa minima
h1 : profondità del foro minima

- in acciaio inox A4

misura	Ø filetto [mm]	Ø testa [mm]
6	7,5	15

misura	lunghezza L [mm]	lunghezza del filetto lg [mm]	intaglio TX	Ø foro do [mm]	CASO 1: con profondità di posa 1 [mm]			CASO 2: con profondità di posa 2 [mm]			CASO 3: con profondità di posa 3 [mm]			Art.
					tfix1	hnom1	h1,1	tfix2	hnom2	h1,2	tfix3	hnom3	h1,3	
6	50	30	TX30	6	15	35	40	10	40	45	—	55	60	5929 246 015
	25				20			5						
	45	40			25									
	65	60			45									

